


System Slim-T

Rastrowy sufit kasetonowy na konstrukcji T15 / T24

- wykonany z blachy aluminiowej malowanej piecowo.
- uniwersalny - przeznaczony do zastosowania w typowej konstrukcji sufitów kasetonowych.
- bardzo wysoka przepuszczalność dla światła, dymów i instalacji przeciwpożarowych.
- trwały i estetyczny, łatwy w utrzymaniu w czystości.
- łatwy dostęp do przestrzeni nadsufitowej.
- możliwość instalacji oświetlenia.
- szybki i prosty montaż.
- możliwość wymiany z różnymi typami sufitów mineralnych jak również łączenia z innymi rodzajami wypełnień.
- dowolny wymiar panelu i dowolna wielkość oczka.
- opcjonalna perforacja elementów dla poprawy własności akustycznych.
- szeroka gama kolorów.

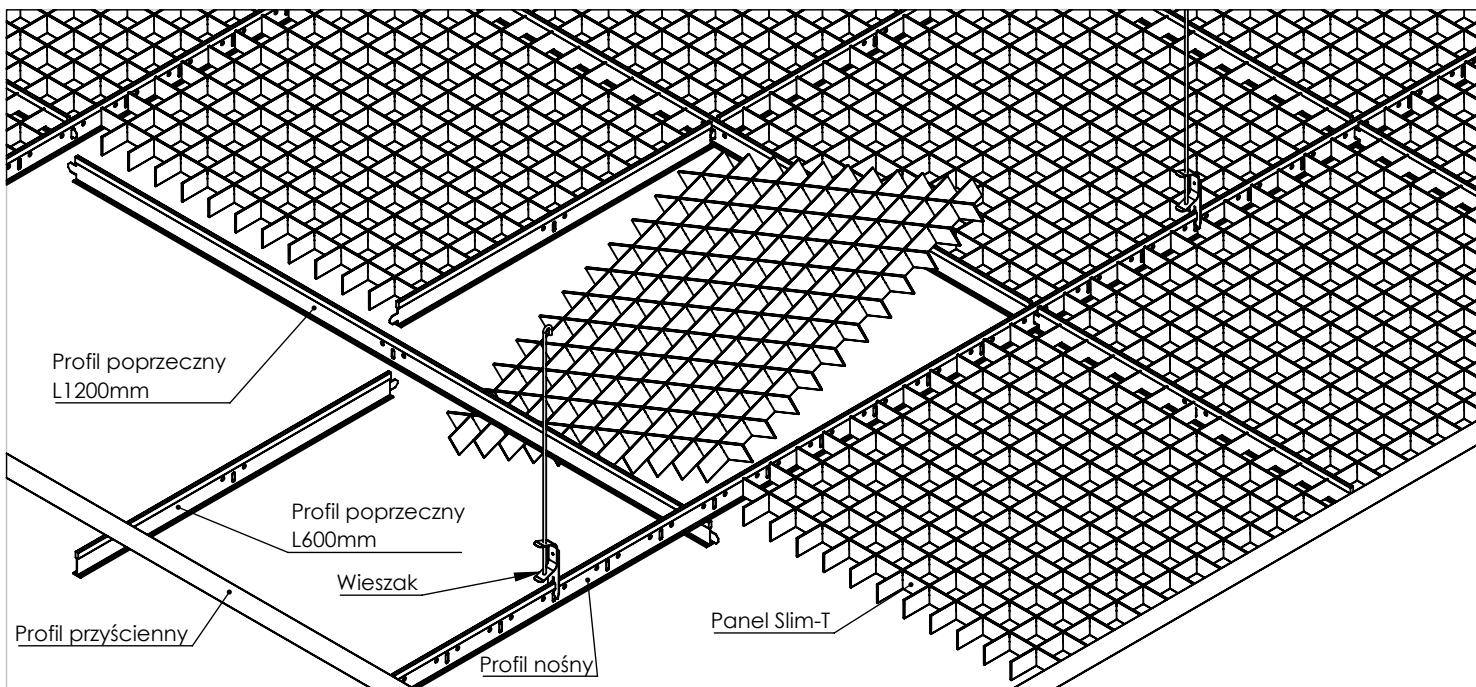


Profile nośne


T15




T24



Profile elementów

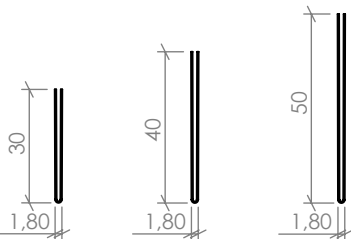

Profile przyścienne




Profil L


Profil W

Profil C

Maskownice ozdobne do opraw oświetleniowych




gładka





z otworem

Standardowe wymiary paneli


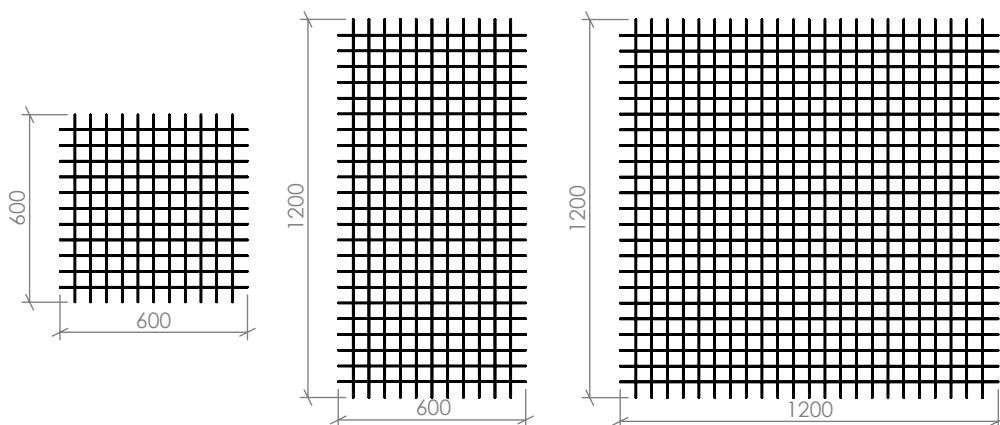


Standard wykończenia

Lay-on - z krawędzią typu A



Lay-on - z krawędzią typu E

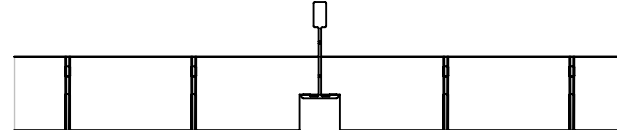

Parametry sufitu

Oczko	Profil T15 Przezierność %	Profil T24 Przezierność %	Nominalny kąt krycia		
			H30	H40	H50
50x50	88,6	85,8	32°	39°	46°
75x75	90,9	88,1	22°	28°	37°
100x100	92,1	89,2	17°	22°	24°
120x120	92,7	89,8	13°	18°	22°
150x150	93,3	90,4	10°	14°	18°
200x200	93,8	91	8°	10°	13°
300x300	94,4	91,5	5°	7°	9°

Istnieje możliwość wykonania sufitu w niestandardowych konfiguracjach i z różnymi akcesoriami. W przypadku pytań prosimy o kontakt.

MILCARZ

Jacentów 61A
27-580 Sadowie

Tel: +15 868 21 28

+15 869 26 88

info@pwkrzysztof.com.pl